


Athmer Fingerschutz® - sekundární uzavírací hrana / strana pantů pro falcové dveře

Nastavitelný ochranný profil BU-K⁺


Rychlá a bezpečná montáž bez podkládání

- / jednoduchá montáž bez značení a montážních pomůcek
- / bez složitého podkládání s skrytým šroubováním
- / 2D-upevňovací prvky bočně i výškově nastavitelné
- / přestavitelné, aby se zabránilo ostrým hranám
- / normované nastavení s max. 4 mm vzduchovou mezerou dle DGUV
- / možnost demontáže pro čištění nebo seřízení pantů


Různá provedení pro panty od Ø 15 - 24 mm




BU-16K⁺




BU-18K⁺



BU-20K⁺




BU-22K⁺




NEU: BU-24K⁺


Nastavení v souladu s normami pomocí patentovaného 2D upevňovacího prvku.



Pozor! mezera > 4 mm



Přestavitelné na výšku i do stran



Nastavení v souladu s normami
bez pokládání

athmer oHG / athmer.com

HOLWEKA s.r.o., Vintrovna 424/3b, 664 41 Popůvky


holweka@holweka.com +420 602 711 228 www.holweka.cz

athmer



BU-K⁺

- / ochranný profil pro dřevěné falcové dveře
- / + v nastavitelnosti a bezpečnosti montáže díky modulárnímu systému
- / jednoduchý, rychlá a bezpečná instalace
- / vždy podle stejného montážního principu: zarovnat-stisknout-šroubovat-hotovo
- / designově přizpůsobená geometrie profilu pantů pro bezpečnost v souladu s normami

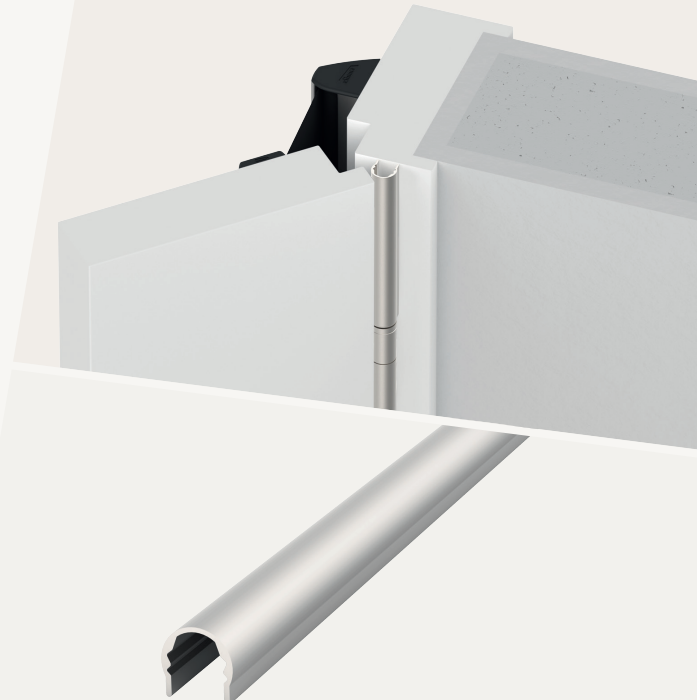

APLIKACE

Nebezpečné místo	sekundární uzavírací hrana na straně pantů
Geometrie dveřního křídla	falcová
Materiál zárubně	dřevo, hliník, ocel
Materiál dveřního křídla	dřevo
Typ pantů	válečkový

POUŽITELNOST

Vhodné pro požární ochranu	ano
Venkovní prostor	odolný vůči povětrnostním vlivům

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál profilu	hliník
Barva povrchu	eloxovaný nebo barevný, možný individuální barevný design
Průměr pantů	15-24 mm
Rozteč bodů otáčení	7,5-16 mm
Dodací délky	90 mm - 3000 mm
Standardní délky přířez zákazníkem	1755, 1980 mm vhodné pro montáž pod, mezi a nad panty

MONTÁŽ

Dodatečná	ano
Způsob	nacvaknutí
Demontáž	vycvaknutí

OSVĚDČENÍ

Nepřetržitě funkční cykly	trvale bez opořebení
Hygienická odolnost	ano, povrchová dezinfekce utíráním

ROZMĚRY

	BU-16K ⁺	BU-18K ⁺	BU-20K ⁺	BU-22K ⁺	BU-24K ⁺
Průměr pantu	15-16 mm	17-18 mm	19-20 mm	21-22 mm	23-24 mm
Rozteč bodů otáčení	7,5-11,5 mm	9-13 mm	10-14 mm	11-15 mm	12-16 mm

